

Работа с приложением на Android



Приложение позволяет регистрировать камеру как по Wi-Fi или LAN так и вручную по ID. Установите СИМ карту Теле2 в камеру. Для начала

подключите к камере питание, через 40 секунд вы услышите звуковой сигнал.


Нажмите кнопку RESET в течении 10 секунд.

Замечание:

- 1. Используйте адаптер из комплекта**
- 2. Не подключайте сетевой кабель перед подключением питания
(в противном случае конфигурация в один ключ Wi-Fi не будет работать)**

Конфигурация WIFI

Подключите телефон к Wi-Fi камеры, откройте приложение, добавить камеру-конфигурация по Wi-Fi (пароль 1234567890)

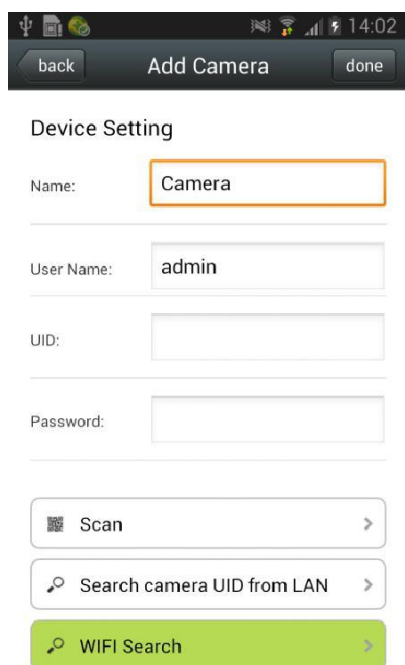

back Add Camera done

Device Setting

Name: Camera

User Name: admin


UID:

Password:

Scan

Search camera UID from LAN

WIFI Search

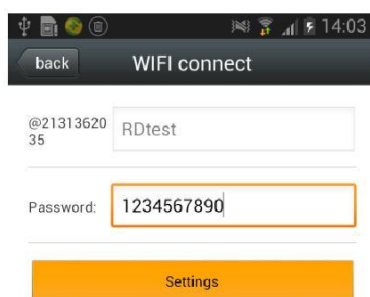


back WIFI connect

@2131362035 RDtest

Password: 1234567890

Settings

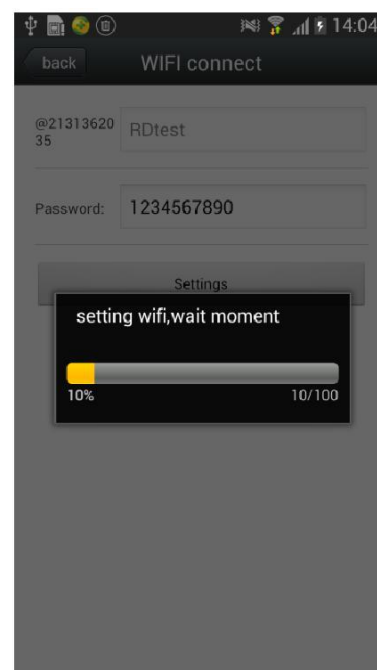

back WIFI connect

@2131362035 RDtest

Password: 1234567890

Settings

setting wifi, wait moment

10% 10/100




LAN

Нажать  для добавления

1. Выбрать поиск по LAN Выбрать UID камеры
2. Ввести пароль(по умолчанию admin).
3. Кликнуть .

Скан barcode

Сканировать QR через приложение

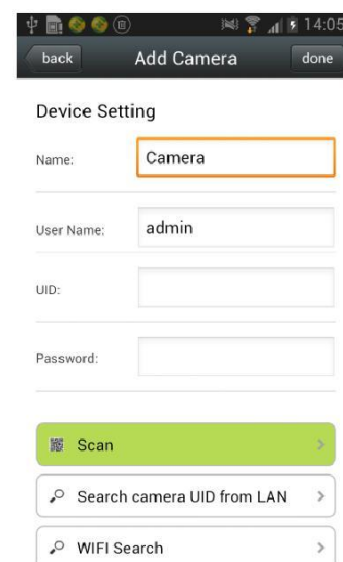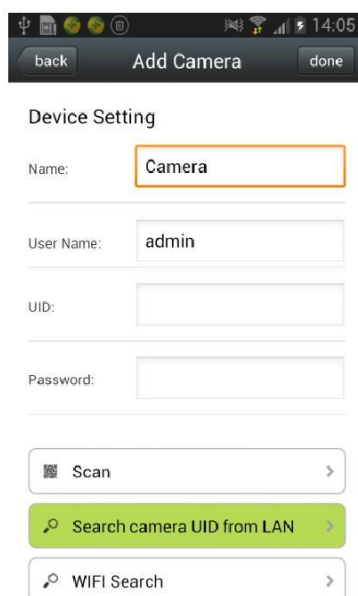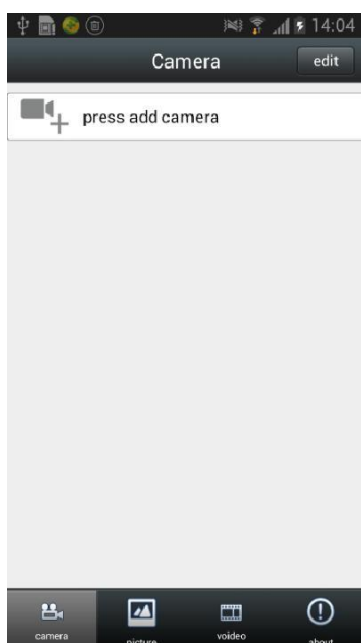


После добавления камеры можно отключить подключение телефона к камере по Wi-Fi. Через некоторое время камер будет видна через 4G соединение (при наличии сети)

Удаление камеры

Кликните Edit, затем , затем YES

Просмотр видео

Через некоторое время (в зависимости от сети) появится изображение с камеры

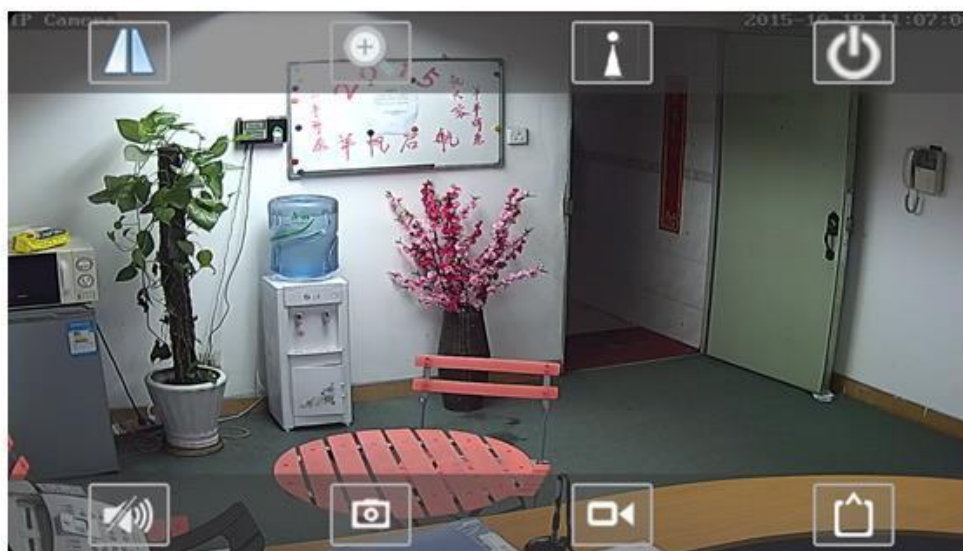

Обозначения в интерфейсе



:звук вуключен



:звук включен



: когда включен звук нажатием



нажмите



для интеркома (это микрофон) Нажмите для выключения микрофона



: Нажмите для сохранения фото на мобильном телефоне



: Запись видео на смартфон



: Запись видео на карту памяти






: Смес потоков **HD и VGA** для основного и второго потока

Параметры камеры

Когда камера онлайн, нажмите  для настройки параметров

Смена пароля

Вы можете сменить пароль администратора

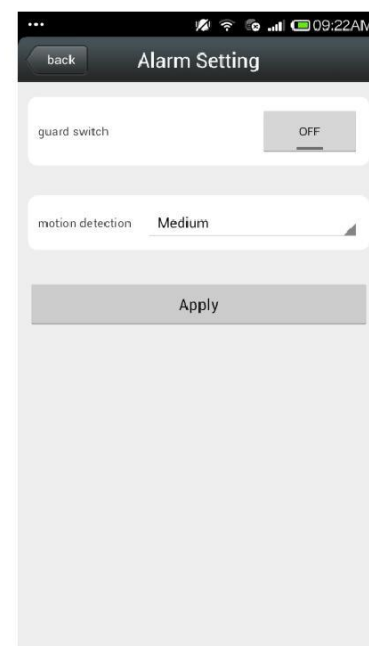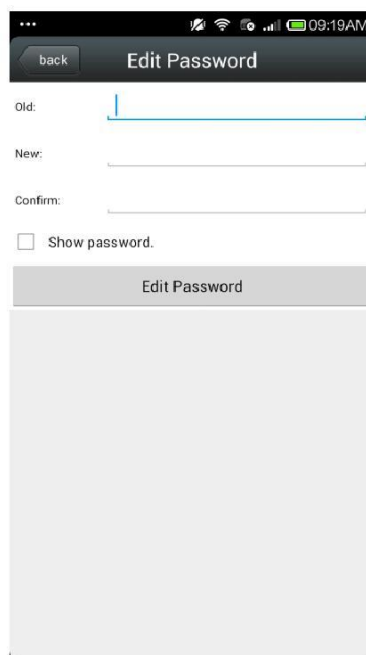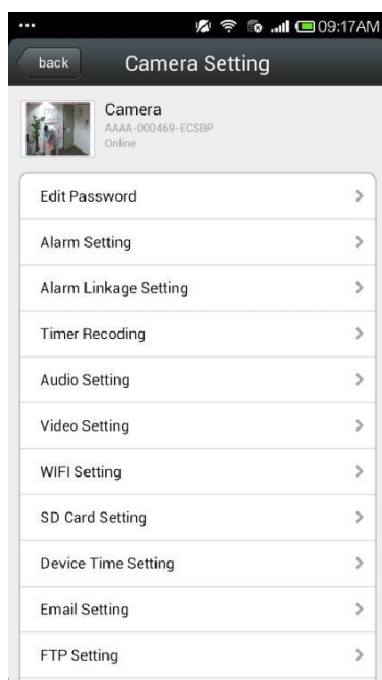


Включение детектора движения

- Установить на Motion detection: **on** или **off**

- Чувствительность датчика движения:
Высокая, средняя и низкая чувствительность: Высокая 75, средняя 50, низкая 25


Настройки тревоги

- Alarm Notifications
Кликните ON чтобы получать уведомления о тревоге
- Для записи на SD карту поставьте ON
- Email alarm and send pictures
Выберите on для получения картинок на выбранный mailbox по тревоге
- save pictures to FTP Server
Выберите on для сохранения картинок на FTP server
- save videos to FTP server
Выберите on для отсылки видео на FTP server

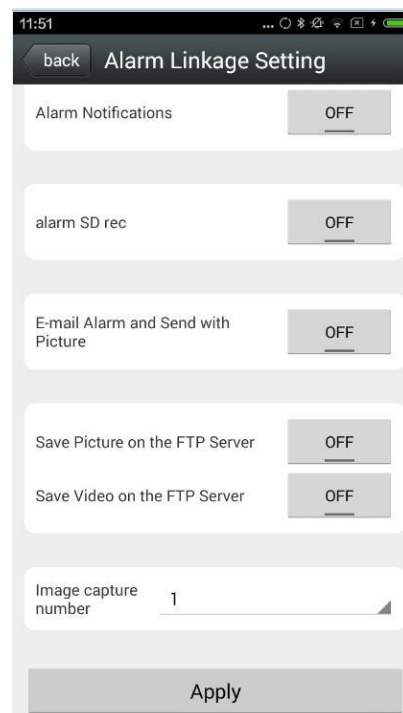

7.4. Временные настройки видео

- Длина видеофайла: 15-900 секунд, может быть установлено, по умолчанию 600 секунд
- Включение видео: on или off, по умолчанию off

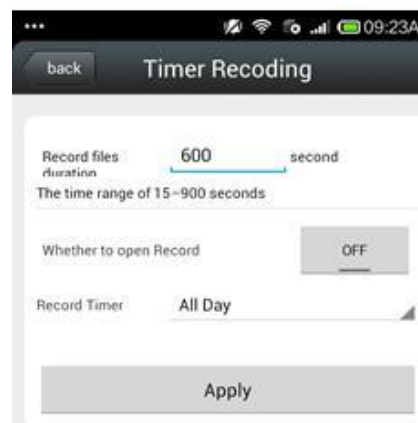

Настройки аудио

➤ Input type

Можно выбрать микрофон или линейный вход

При выборе микрофона нужно поставить входную громкость 80 и выходную 95;

При выборе линейного входа соответственно 15 и 95;



Настройки видео

➤ code rate

Bit rate на оба потока можно установить произвольно в пределах 32kbps-6144kbps

➤ frame rate


Частота кадров так же устанавливается произвольно

➤ Video coding level

Качество видео от 1 до 6, чем меньше цифра тем лучше качество и больше поток

➤ Video system

Частота 50HZ или 60HZ

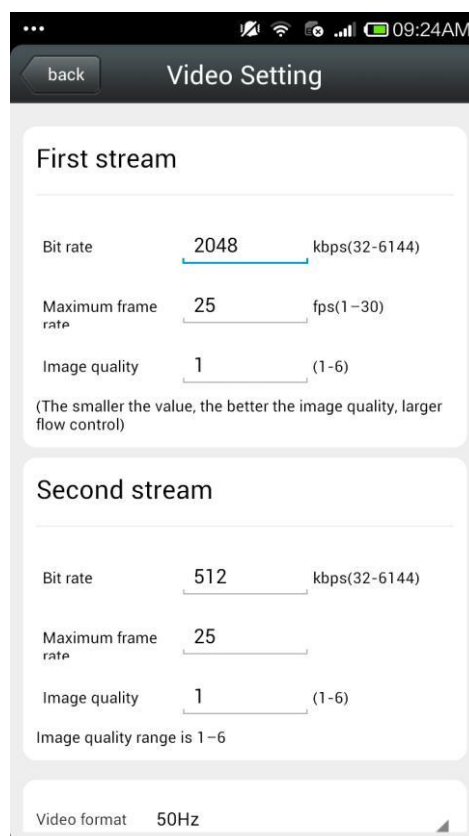

Карта памяти

Посмотреть полный и свободный объём карты и отформатировать карту

Установка времени

1. Можно синхронизировать со смартфоном
2. Можно установить часовой пояс и перезагрузить

Настройка Email

Устанавливаем SMTP сервера,
например Smtп server : smtp.qq.com

Порт Server port : 465

Кодирование Secure connection : SSL

Логин и пароль

Адрес почты получателя (Send to)
Sender адрес почты сервера

Информация которая будет сопровождать
картинку .

После заполнения полей нажать Apply; затем

test для проверки

The screenshot shows the 'Email Setting' interface on an Android device. The status bar at the top indicates the time is 09:27 AM. The interface includes a 'back' button and the title 'Email Setting'. The settings are as follows:

- SMTP server name: smtp.qq.com
- Server Port: 465
- Safe link: SSL
- Authentication: ON
- User name: 2000010400
- Password: masked with dots
- Send To: 2000010400@qq.com
- Sender: 2000010400@qq.com
- Subject: test
- Message: test

At the bottom, there is a 'Test Email settings' button and a 'Test' button.

FTP

FTP server: fill in the FTP address

Server port: fill in FTP port;

fill in the user name and password setted on
FTP server

after completed, click Apply; then click test
to know whether can send pictures to FTP
server

back FTP Setting

Server Address 192.168.1.62

Server Port 21

User name test

Password ...

Passive mode ON

Path /

Test FTP settings Test

Apply

Информация о приборе

back SD card Info

Total size: 0 MB

Free size: 0 MB

Format SDCard

Format command will ERASE all data of SDCard.

back Time Setting

Device Time Setting

Sync with Device time

Device Time Zone Setting

Device Time Zone GMT+8 Beijing;Singapore;Hong...

Phone Time Zone GMT+8.0 China Standard Time

Setting Time Zone

back Device Info

Device ID: IPCAM

Network: LAN

Current Client: 0

Soft Version: V6.1 9.2.1-20150701

IP address: 192.168.1.63

Subnet mask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.1.1

DNS: 192.168.1.1

Другие настройки



Зеркало и поворот



кликните , для установки



зум



кликните , для настройки увеличения ,
фокусировки и др

Важно: это опция для камер с зумом

Preset



кликните , для настройки предустановок



Важно: Опция только для камер с PTZ

Local pictures (фото на SD)




Кликните picture для просмотра

1. картинки сохраняются с ID
2. долгое нажатие на картинку стирает её

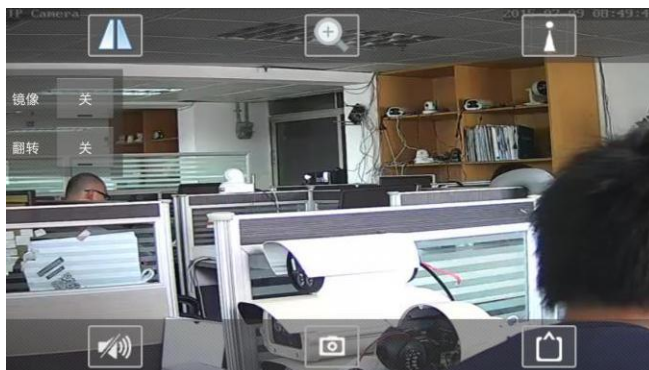

Видео

Видео на смартфон

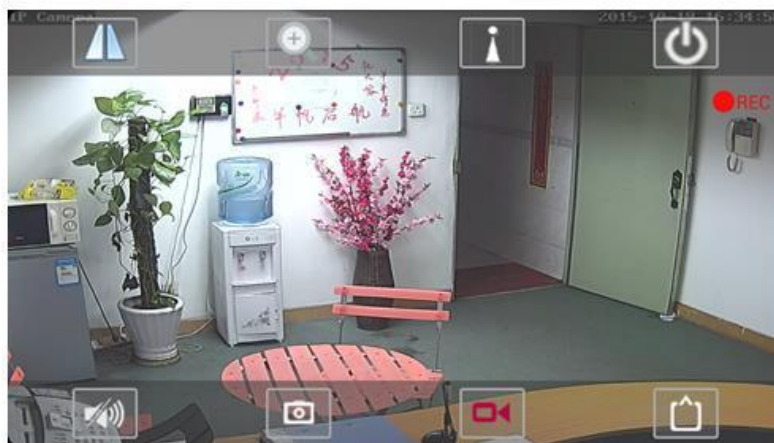

Кликните, иконка станет красной ; справа появится значок записи ; сохраните в папке "VideoRecording"

Просмотр видео

Просмотр видео на смартфоне

Кликните иконку video затем video playback, выберите local, кликните play back ; Появится список видео, выберите для .

Просмотр видео по сети

кликните , 

Можете просматривать видео на карте SD

